




Die preiswerte Lösung für ein hochwertiges und stilvolles Flachdachfenster

✓ Von 40 – 400 cm ✓ Kein Dichtungsmittel oder Glasband erforderlich ✓ Einbruchhemmend

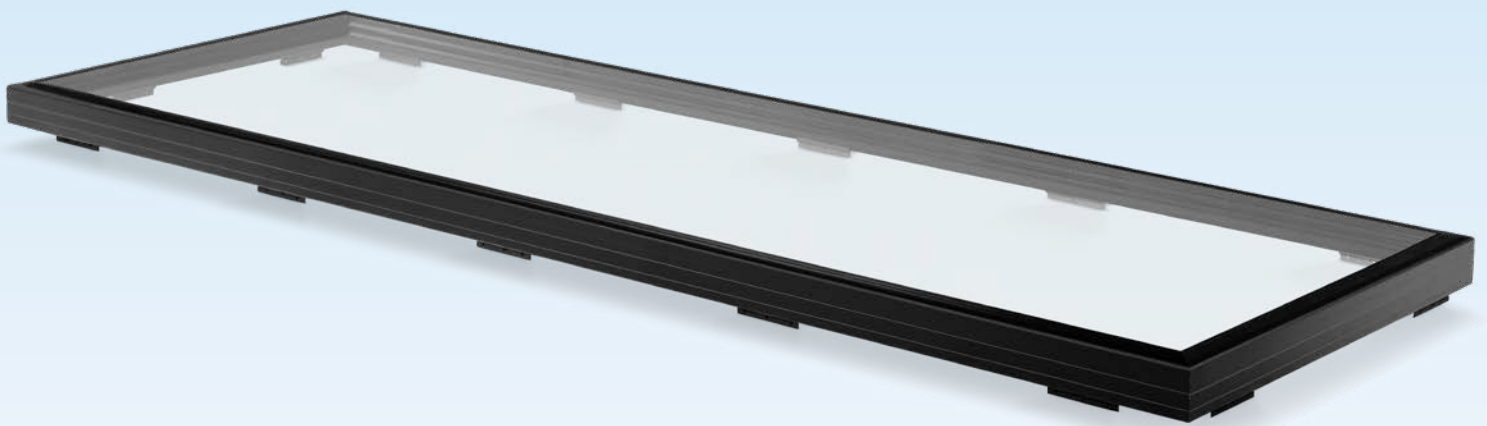

Flachdachfenster für Umbau und Renovierung



Das ClearSky ist ein vorgefertigtes Flachdachfenster, das auf einer geraden Aufkantung montiert wird. Oft handelt es sich dabei um eine doppelwandige Balkenlage. Das ClearSky selbst ist flach, daher wird die Neigung für einen guten Wasserablauf im Aufsatzkranz verarbeitet. Dieser Aufsatzkranz ist optional erhältlich.

- **Sehr einfach zu montieren**
Kein Dichtungsmittel, Glasband oder anderes Zubehör erforderlich
- **Immer durchsichtig**
Wasser und Schmutz laufen ungehindert vom Fenster ab
- **Besteht aus einer einzigen Scheibe**
ohne Unterbrechungen oder Zwischensprossen
- **Für flache und leicht geneigte Dächer bis zu 20 Grad**
- **Wahlweise in HR++ oder Triple (Dreifachverglasung)**



Als hervorragend getestet

Das Flachdachfenster ClearSky ist von den unabhängigen Notifizierten Stellen SKG-IKOB- und Kiwa/BDA-geprüft.


MERKMAL		LEISTUNG
Luftdurchlässigkeit	NEN-EN 1253:2000	600 Pa (N/m²)
Wasserdichtigkeit	NEN-EN 1873:2006	600 Pa (N/m²)
Aufwärtslast	NEN-EN 1873:2006	2500 Pa (N/m²)
Abwärtskraft	NEN-EN 1873:2006	2500 Pa (N/m²)
Stoßfestigkeit	Stahlkugel 250 g, 1 m	Durchsturzsicher
Schlagfestigkeit	SB1200; Glasperlensack 50 Kg, 2,4 mtr	Durchsturzsicher
Einbruchhemmung	NEN 5096:2011 (EN1627:2011)	RC2
Wärmedurchgang 2-fach	W/m²·K	Ug = 1,1; Uw = 1,2
Wärmedurchgang 3-fach	W/m²·K	Ug = 0,6 ; Uw = 1,0
Lebensdauerbeständigkeit	Nordwesteuropa	mindestens 10 Jahre
Bauverordnung	SKGIKOB.012199.04.NL	KOMO®-Zertifikat



Maße und Lagerbestand

Sie sind nicht an Standardmaße gebunden. Das ClearSky wird millimetergenau gefertigt. Alle Breiten zwischen 40 und 400 cm sind möglich. Maßanfertigungen sind nicht teurer, haben jedoch eine Lieferzeit von ca. 4-6 Wochen. Viele Maße sind auch direkt ab Lager lieferbar.

Die ClearSky-Maße sind immer die Außenmaße des bautechnischen Aufsatzkranzes, auf der dieses Dachfenster angebracht werden soll. Dies gilt auch, wenn Sie den passenden Aufsatzkranz bei uns bestellt haben.

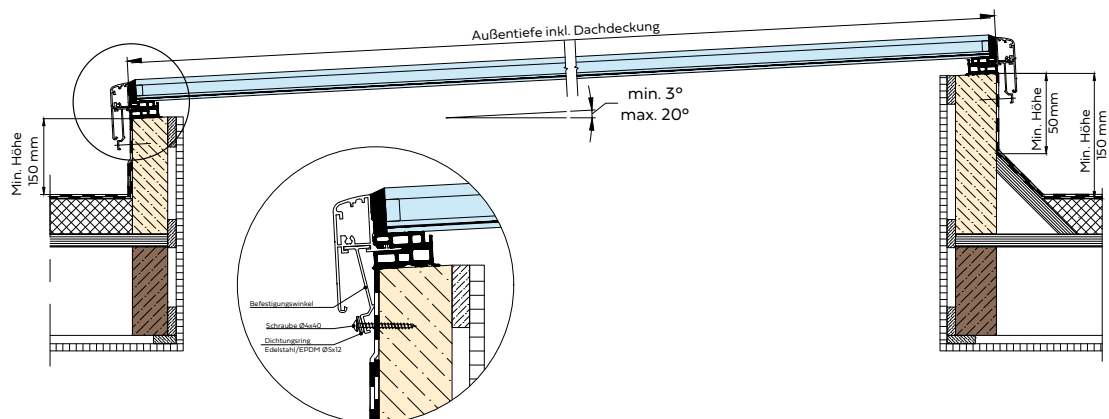

ClearSky 2-fach auf einem bautechnischen Aufsatzkranz. Tiefenquerschnitt.

TIP

Da Sie das ClearSky auf einer Aufkantung montieren, muss natürlich alles gut zusammenpassen. Um dies sicherzustellen, stellen wir Ihnen einen praktischen und benutzerfreundlichen Konfigurator zur Verfügung. Nach dem Ausfüllen einiger Eingabefelder erhalten Sie eine Bauzeichnung mit allen erforderlichen Maßen. Von dort aus können Sie das ClearSky direkt bestellen.

Anwendungen

Das ClearSky wird häufig auf einem Anbau, Ausbau, einer Veranda, einer Überdachung, einem Wintergarten, Büro oder Betriebsgebäude installiert. Bei der Installation über isolierten Räumen empfehlen wir, den Aufsatzkranz nicht massiv, sondern ebenfalls isoliert (doppelwandig oder Sandwichpaneel) auszuführen.



Passender Aufsatzkranz

Optional kann auch ein maßgefertigter Aufsatzkranz für das ClearSky-Flachdachfenster bestellt werden. Obwohl die Anfertigung eines (doppelwandigen) Aufsatzkranzes für (erfahrene) Tischler nicht sehr kompliziert ist, bietet ein mitgelieferter Aufsatzkranz natürlich die garantierte Sicherheit, dass das Flachdachfenster immer gut passt.


Unser Aufsatzkranz besteht aus einer 75 mm dicken Verbundplatte, Vollkern mit PIR-Isolierung. Die Innenseite ist aus dampfdichtem Aluminium (Farbe Weiß, RAL9010). Die Außenseite besteht aus wasserfestem Betonplex. Die Aufkantung ist mit einer durchgehenden Neigung hergestellt. Dadurch sind die richtige Neigung (Wasser- und Schmutzabfluss) und eine gute Verbindung zwischen ClearSky und Aufsatzkranz rundum gewährleistet. Die Standardhöhe des Aufsatzkranzes beträgt 150 mm an der niedrigen Seite, unter 3 Grad (also: 5,2 cm/m) zur hohen Seite hin ansteigend. Möchten Sie lieber eine andere Höhe oder Neigung? Kein Problem, teilen Sie uns dies bitte im Voraus mit.



Montage des ClearSky

Die Montage des ClearSky-Flachdachfensters ist ganz einfach. Sie haben zuvor selbst den Aufsatzkranz angebracht und mit einer Dachdeckung versehen. Das ClearSky kann dann einfach auf diese Dachaufkantung gesetzt, ausgerichtet und schließlich verschraubt werden. Fertig!

Sie brauchen kein Zubehör und müssen auch nichts zusätzlich kaufen: Das ClearSky wird komplett mit Befestigungsmaterial geliefert.

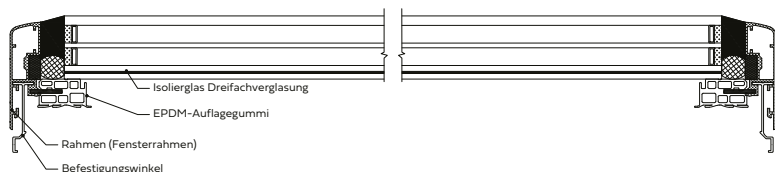

ClearSky 3-fach. Breitenquerschnitt.



Besuchen Sie unseren Showroom und überzeugen Sie sich selbst

Dachlux GmbH

Geschäftsadresse
Alt-Heerdt 104
40549 Düsseldorf

T: +49 (0)211 93 67 02 15
F: +49 (0)211 93 67 02 16
E: info@dachlux.de

Ihr Berater

Bora Yalcin
M: +49 (0)160 1192 790
E: b.yalcin@dachlux.de



www.dachlux.de